



Fiery Ticker

© 2017 Electronics For Imaging, Inc. 本出版品中的資訊涵蓋在本產品的《法律聲明》範圍內。

2017 年 4 月 17 日

目錄

Fiery Ticker	5
Fiery Ticker 的狀態列	5
Fiery Ticker 的全螢幕檢視	5
使用 Fiery Ticker 捷徑	6
變更 Fiery Ticker 顯示	6
在 Fiery Ticker 中切換狀態列和全螢幕檢視	6
顯示或隱藏 Fiery Ticker 狀態列	6
使用 Fiery 附註	7
在 Fiery 附註中建立記事	7
編輯、移動或刪除附註	7
設定 Fiery Ticker	7
使用 Fiery NX Station LS 的近接感應器偵測動作	8

Fiery Ticker

Fiery Ticker 是 Fiery 伺服器的狀態介面，會出現在連線到 Fiery 伺服器 的顯示器上。Fiery Ticker 會在您登入時自動啟動，並以狀態列顯示。您可以在狀態列和全螢幕檢視這兩種方式之間切換使用。

Fiery Ticker 也能讓您使用用 Fiery 附註在顯示器上新增記事。

Fiery Ticker 的狀態列

狀態列會顯示多個狀態指示器和一些常用工作的捷徑。

這些狀態指示器包括：

- 進度指示器會顯示目前處理中的工作名稱和目前處理中的頁數
- 進度指示器會顯示目前列印中的工作名稱和目前列印中的頁數
- Fiery 伺服器 名稱和 IP 位址
- Fiery 伺服器 狀態（例如閒置、忙碌或列印中）
- 錯誤（例如卡紙）
- 碳粉量不足警告（可設定）
- 紙匣紙量不足警告（可設定）

Fiery Ticker 的全螢幕檢視

全螢幕檢視可讓您從遠方監控 Fiery 伺服器。

Fiery Ticker 的全螢幕檢視會顯示：

- 進度指示和目前列印中工作的名稱
- 目前列印頁的頁數
- 上次已列印工作的名稱
- 列印速度計量器和待列印的工作數量
- 進度指示器和目前處理中工作的名稱
- 處理速度計量器和待列印的工作數量
- Fiery 伺服器 名稱和機型
- 目前的日期和時間

- 碳粉量（可設定）
- 紙匣紙量（可設定）

在需要人員操作的情況下，Fiery Ticker 會顯示額外的指示器：

- 碳粉量不足警告圖示（可設定）
- 紙匣紙量不足警告圖示（可設定）
- 在發生錯誤時，Fiery Ticker 會顯示閃爍的紅色指示燈以及錯誤訊息，也可能會發出警報音。

使用 Fiery Ticker 捷徑

Fiery Ticker 捷徑功能表包含 Fiery Ticker 命令、至 Fiery 應用程式的捷徑，包括 Fiery 附註 和在 Fiery 伺服器 上執行工作的命令。當您安裝 Fiery 應用程式時，您可以將捷徑新增至 Fiery Ticker 中的應用程式。

- 如要開啟捷徑功能表，將滑鼠游標移至狀態列左側的>>圖示。

變更 Fiery Ticker 顯示

Fiery Ticker 可讓您在狀態列與全螢幕檢視之間切換，以及顯示或隱藏狀態列。

在 Fiery Ticker 中切換狀態列和全螢幕檢視

您可以在狀態列和全螢幕檢視之間切換。

- 執行下列其中一個動作：
 - 如要從狀態列切換至全螢幕檢視，請連按兩下狀態列。
 - 如要從全螢幕檢視切換至狀態列，請按下 Esc 鍵。
 - 如要在 Fiery 伺服器 在閒置中經過一段時間後，自動切換至全螢幕檢視，請設定 Fiery Ticker 設定。

顯示或隱藏 Fiery Ticker 狀態列

您可以顯示或隱藏狀態列。

- 執行下列其中一個動作：
 - 如要隱藏狀態列，按一下系統匣中的 Fiery Ticker 圖示，然後按一下隱藏 Fiery Ticker。
 - 如要顯示狀態列，按一下系統匣中的 Fiery Ticker 圖示，然後按一下顯示 Fiery Ticker。

使用 Fiery 附註

Fiery 附註讓您在連線到 Fiery 伺服器的顯示器上發佈記事。此記事會顯示在所有其他視窗前面。

在 Fiery 附註中建立記事

您可以在 Fiery Ticker 的狀態列或全螢幕檢視中建立記事。

- 1 執行下列其中一個動作：
 - 在全螢幕檢視中，按一下畫面左上角的記事圖示。
 - 在狀態列中，將滑鼠游標移至狀態列左側的 >> 圖示上方，然後按一下「記事」圖示。
- 2 在所顯示の記事畫面中輸入文字。

編輯、移動或刪除附註

您可以編輯、移動或刪除附註。

- 執行下列其中一個動作：
 - 如要編輯附註，按一下該附註並編輯文字。
 - 如要移動附註，拖曳附註頂部的大頭針。
 - 如要刪除附註，按一下該附註並按下 **Esc** 鍵。

設定 Fiery Ticker

Fiery Ticker 設定可控制 Fiery Ticker 的外觀與行為。

- 1 如果目前未顯示狀態列，請切換至狀態列。
- 2 將游標移至狀態列左側的 >> 圖示上方，然後按一下 **Fiery Ticker** 設定。
- 3 請指定下列任何設定：
 - **閒置以下時間後切換至全螢幕** - 當 Fiery 伺服器 閒置達到指定的時間之後，自動切換為全螢幕檢視。此設定預設為啟用，且閒置時間預設為 2 分鐘。
 - **顯示紙匣紙量和碳粉量** - 設定在全螢幕檢視時，紙匣和碳粉量的顯示方式。選取此選項時，系統將一律顯示紙匣和碳粉量。若未選取此選項，系統將會在紙匣和碳粉量偏低時顯示。(請使用「警示」設定，以指定要在剩餘多少紙匣和碳粉量時顯示。)
狀態列只會剩餘數量偏低時才會顯示紙匣和碳粉量。

- 列印計量最大值 - 設定在全螢幕檢視時，列印計量器顯示的最高列印速度（以每分鐘列印張數或 ppm 計算）。選取自動，以使用在 Fiery 伺服器 中所設定的最高列印速度。
- 語言 - 設定 Fiery Ticker 介面使用的語言。選取自動以使用 Fiery 伺服器 的語言設定。
- 主題 - 設定狀態列的色彩配置。
- 當紙匣紙量低於以下值時顯示警告 - 設定顯示警告的紙匣紙量。Fiery Ticker 會在紙匣紙量低於此數值時顯示警告。若要停用警告，請將滑桿移至最左側。
在全螢幕檢視時，警告會出現在特定紙匣紙量旁以圖示顯示。
- 當碳粉量低於以下值時顯示警告 - 設定顯示警告的碳粉量。Fiery Ticker 會在碳粉低於此數值時顯示警告。若要停用警告，請將滑桿移至最左側。
在全螢幕檢視時，警告會出現在碳粉量旁以圖示顯示。
附註：Fiery 伺服器會將碳粉量偏低狀態訊息顯示於畫面上方，與 Fiery Ticker 無關。此設定不會影響 Fiery 伺服器的狀態訊息。
- 錯誤時發出音效 - 使 Fiery Ticker 在發生錯誤時（除了顯示錯誤畫面之外）播放警報音。

使用 Fiery NX Station LS 的近接感應器偵測動作

Fiery NX Station LS 內建近接感應器會偵測 Fiery 伺服器前方的動作，並自動切換 Fiery Ticker 檢視模式，讓您在快速返回所啟用的應用程式繼續工作。


當 Fiery 伺服器處於閒置狀態時，Fiery Ticker 會依據 Fiery Ticker 設定中所指定的時間，在進入閒置狀態前，將顯示器切換為全螢幕模式。預設時間為 2 分鐘。當您從幾英尺距離外接近 Fiery 伺服器時，近接感應器會偵測您的動作，並將 Fiery Ticker 檢視模式從全螢幕模式變更為狀態列。

接近 Fiery 伺服器後，若您在 Fiery 伺服器 上啟用登入功能，可能需要重新登入系統才能使用 Fiery Ticker。

若鍵盤、滑鼠閒置 20 秒以上，Fiery Ticker 將會回復全螢幕模式。

附註：Fiery NX Station LS 內建近接感應器。請確保感應器不受阻擋，因為這可能導致感應器無法偵測 Fiery 伺服器前方的動作。

圖 1: 近接感應器的動作偵測範圍

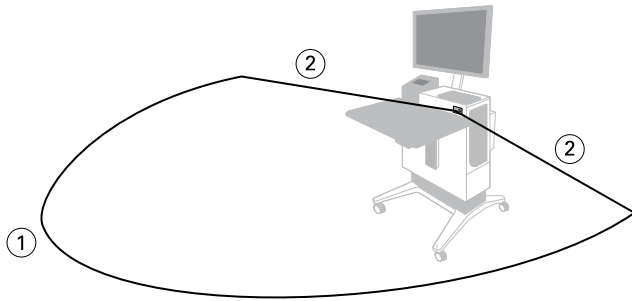

1 前方 13 英尺 (4 公尺) 範圍

2 側面 7 英尺 (2 公尺) 範圍

